


# Băng keo gia cường sợi thủy tinh 3M 897/898/898MSR 8915/8934

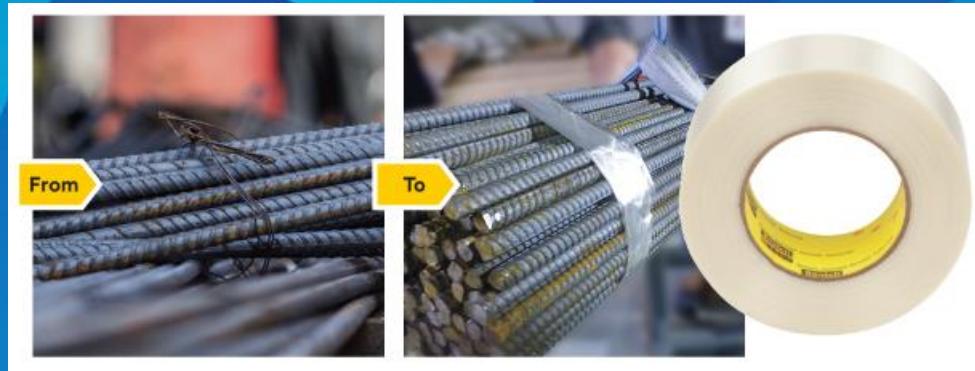

- Giữ đầu cuộn

- Nối cuộn


- Đánh dấu đầu cuộn

- Bảo vệ cạnh sắc

- Bó/ Buộc



# High level process map: <https://www.youtube.com/watch?v=kYKq7y3Uzj4>

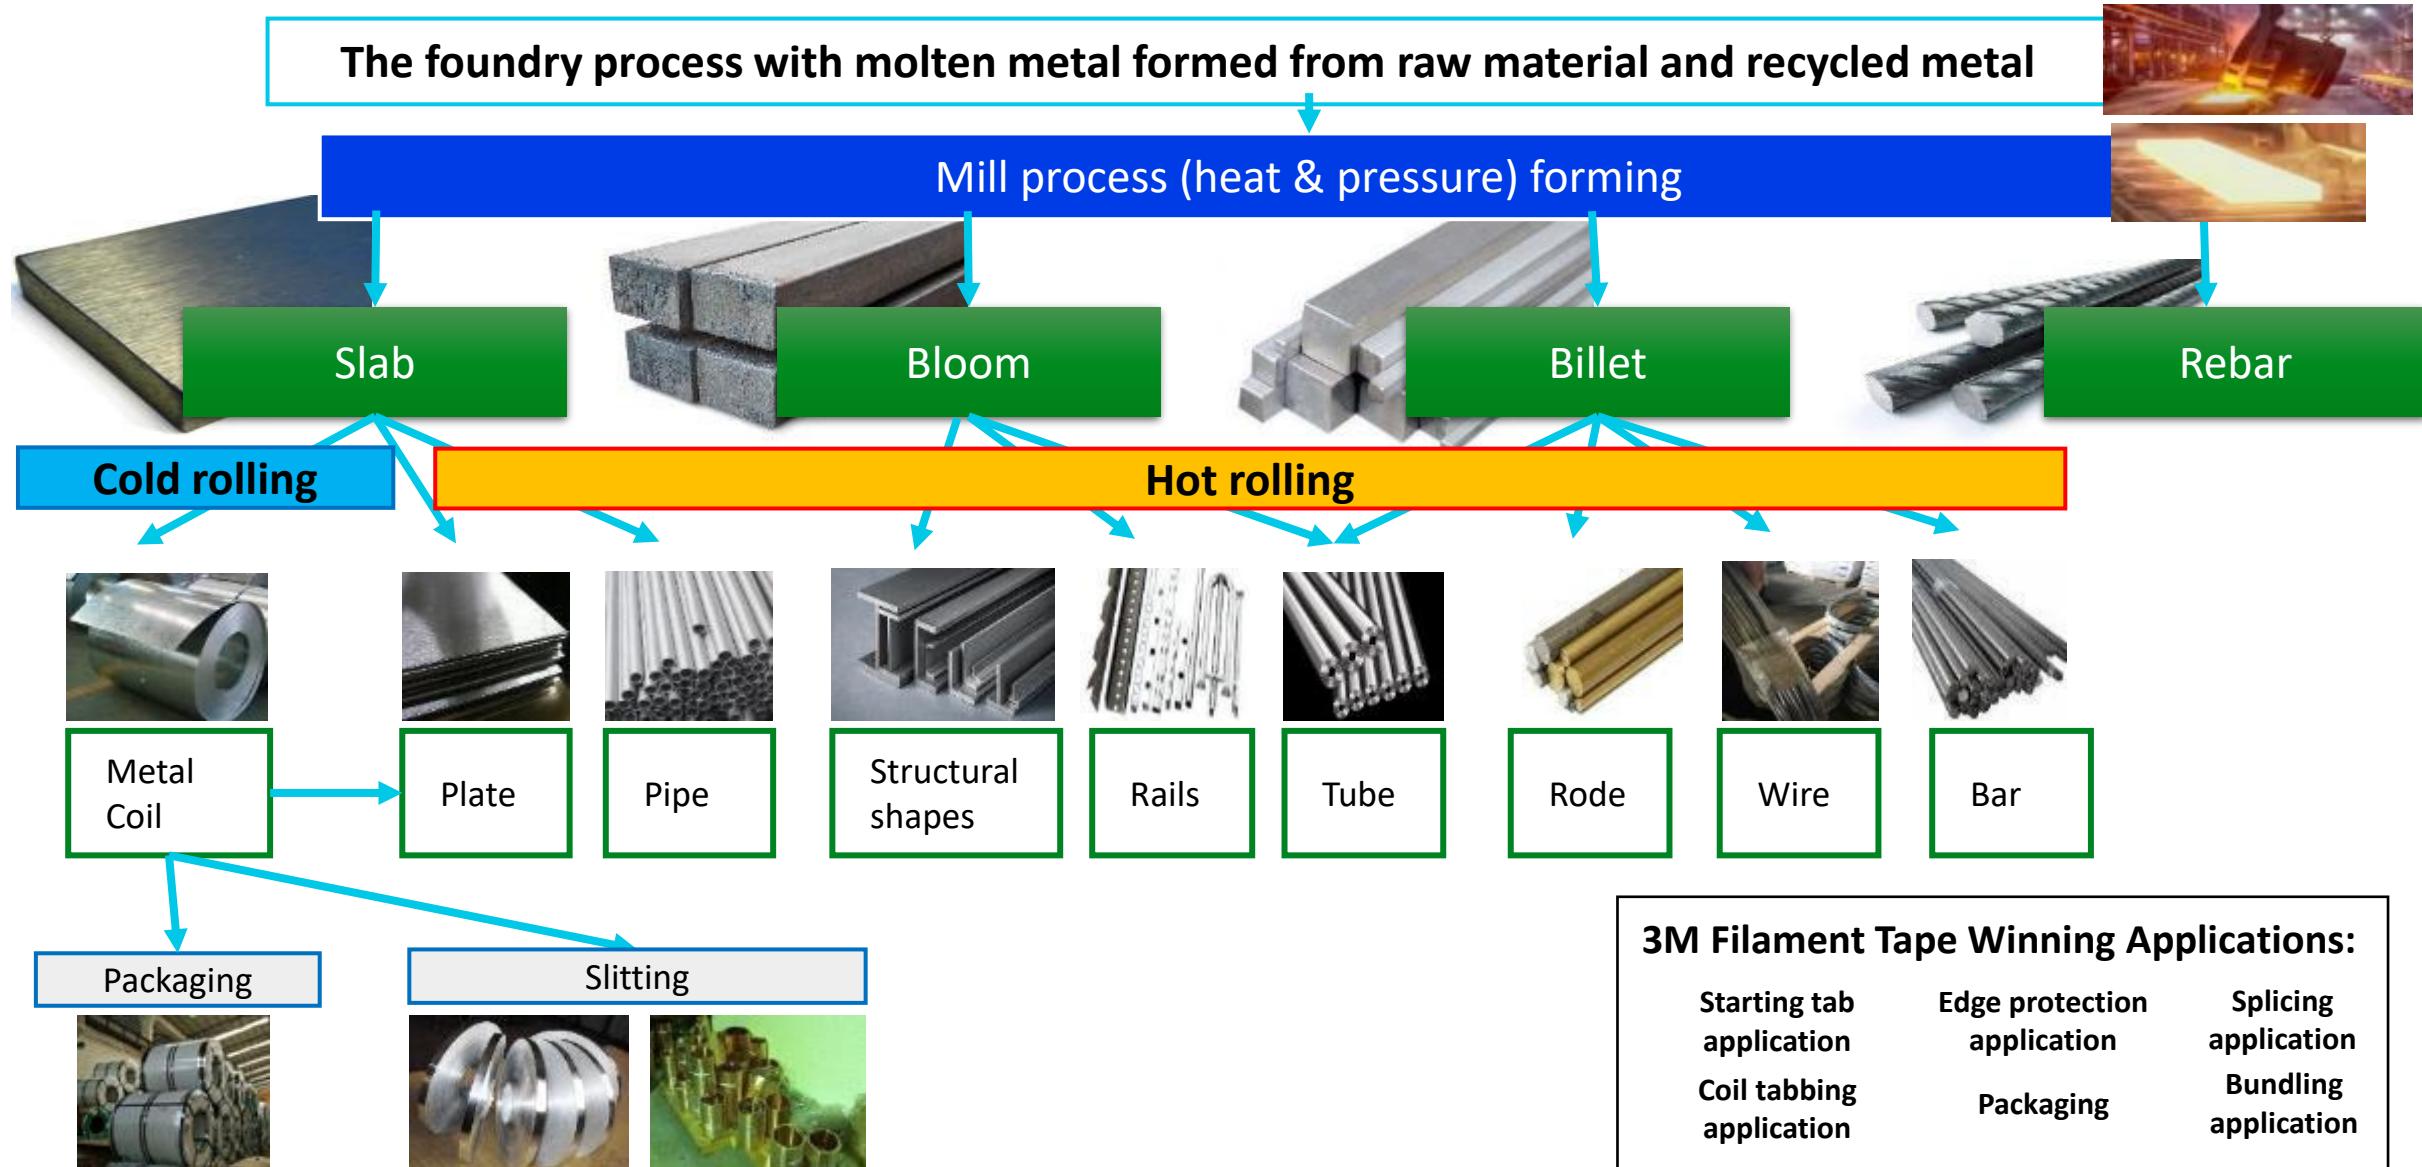

# Ứng dụng

Nối đầu cuộn



Bảo vệ cạnh lá thép



Giữ đầu cuộn thép vừa



Giữ đầu cuộn thép nhỏ



Nối giữa cuộn




Bó cuộn



# Băng keo sợi thủy tinh cho ứng dụng bó/ buộc

Cơ hội cho dây, cốt thép, ống, thang, thanh, và các hình dạng khác nhau

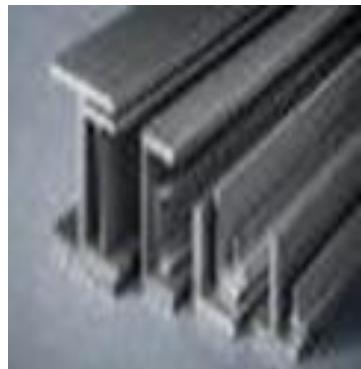

# Thử nghiệm thả rơi (Drop test)

- Cốt thép được bọc bằng 5 lần bọc bằng băng keo sợi thủy tinh 3M 880MSR (48mm)
- Cân nặng của cốt thép: 1134kg, dài: 6.4M
- Rơi từ độ cao 3 mét
- Thả rơi: 5 lần trong không khí mà không bị hư hại





# Metalworking – Bundling & Strapping Product Tree

